



**100%
BATTERY**

OPTIMUS™

NAŠE ŘADA VYSOCE VÝKONNÝCH
PRODUKTŮ PRO PROFESIONÁLY



2026 PŘEHLED PRODUKTŮ



OPTIMUS™

NEJŠIRŠÍ ŘADA ULTRA VÝKONNÝCH PRODUKTŮ PRO POUŽITÍ V NEJNÁROČNĚJŠÍCH KOMERČNÍCH PROVOZECH.

Portfolio Cramer Optimus zahrnuje ultra výkonné produkty pro každodenní práci, hlavní důraz se klade na baterii s nekompromisním výkonem. Od nejpokročilejších zahradních traktůrků Zero Turns a kvalitních terénních sekaček až po všestrannou a extrémně výkonnou zahradní techniku. Značka Optimus přináší bezkonkurenční výkon a produktivitu ve všech oblastech pracovního dne. Nabíjecí systémy Optimus nabízí převratná řešení pro profesionální provoz. Ať už stacionární nebo mobilní, tato řešení zajišťují dostatečnou energii pro celodenní práci. Jako první v oboru přichází řada Optimus s pohodlnými možnostmi nabíjení, manipulace a přepravy baterií.

Při vývoji mají všechny produkty za cíl přinést na trh špičkové inovace. Každý produkt je pečlivě navržen a věnuje se velká pozornost každému detailu. Pro zajištění kvality a odolnosti jsou stanoveny nové standardy pro přísné laboratorní a terénní testovací protokoly, kde každý produkt Optimus musí před uvedením na trh projít 1000hodinovým testem extrémní životnosti.



Zero Turn Mowers

Page 4



Terénní sekačky

Page 12



Zahradní technika

Page 16

100%
BATTERY

KUPTE BATERII A STROJ DNES A ZÍSKÁTE ZÁRUKU AŽ 5 LET

OPTIMUS BATERIE a NABÍJEČKA

ZÁRUKA 3+2 ROKY*

pro domácí použití

ZÁRUKA 2+3 ROKY*

pro komerční použití

OPTIMUS STROJ

ZÁRUKA 3+2 ROKY*

pro domácí použití

ZÁRUKA 1+1 ROK*

pro komerční použití



Náklady na provoz

Page 28



Baterie a nabíječky možnosti

Page 30



Příslušenství

Page 42

PowrTraqTM

System Smart Drive

Systém PowrTraqTM Smart DriveTM (inteligentní pohon) v našich strojích stanovuje nové průmyslové standardy, které jsou o několik let napřed před konkurencí. Odstranili jsme převodovky náročné na údržbu a nahradili je nejkompaktnějšími vestavěnými hub motory v kolech, které poskytují nejlepší agilitu, kontrolu trakce v jakémkoli terénu a výkon, který vydrží více než 2 000 hodin, než je potřeba provést servisní údržbu. V kombinaci s výjimečným kroutícím momentem dokáže OptimusZ snadno pracovat na svazích se sklonem až 20 stupňů.



Hub motory v kole

Zažijte bezkonkurenční výkon a ovládání díky dvěma motorům v kolech, které eliminují potřebu náročné servisní údržby běžných převodovek.



Bezřemenový přímý pohon

Bezřemenový systém přímého pohonu zajišťuje konstantní výkon pro pět nezávislých elektromotorů, čímž zajišťuje efektivní přenos výkonu a snižuje náklady na servisní údržbu..

Manipulace v terénu

Díky vynikajícímu krouticímu momentu a trakci systému PowrTraq™, který zajišťuje stabilitu a výkon v každém terénu, zvládne bez námahy svahy se sklonem až 20 stupňů.



Servisní program

Cramer zahájil servisní program pro profesionální zákazníky, aby mohli uplatnit 5letou záruku (nebo 2 000 motohodin) na řadu Optimus ZTR. Program údržby se týká mechanického, elektrického a doplňkového servisu po dobu životnosti produktu a bude prováděn místním prodejcem.

Pevná konstrukce a nadstandardní zkušenosti

OptimusZ je navržen pro komfort a pohodlí obsluhy, je vybaven pevným ocelovým rámem, žacím ústrojím o tloušťce 4,5 mm a zesílenou hřídelí pro nejnáročnější pracovní podmínky. Tichý provoz s hlučností pouhých 67 dB umožňuje začít s prací brzy ráno nebo i v pozdních hodinách.

Díky optimální poloze sedadel, kompaktnímu designu a především oboustrannému osvětlení zvládne OptimusZ bezpečný provoz i při zhoršené viditelnosti.

Vodotěsný, prachotěsný design a pokročilá technologie 4G/GPS IoT poskytují zaručený 100% výsledek, správu vozového parku v reálném čase a ochranu proti krádeži, díky čemuž je OptimusZ první volbou pro náročné komerční nasazení.





Robustní rám a žací ústrojí

Model OptimusZ je navržen pro každodenní profesionální použití, má roboticky svařovaný ocelový rám, žací ústrojí o síle stěny 4,5 mm a zesílená nápravová ramena. Boční deska má tloušťku 1/4" a další 3,4 mm vrstvu kolem motorů, což zajišťuje výjimečnou odolnost v nejnáročnějších podmínkách

Vynikající chlazení a odolnost proti nárazu

Díky 70 % uložení motorů nožů pod deskou žacího ústrojí má OptimusZ vylepšené účinnosti chlazení a odolnost proti obalení trávy kolem hřídele nože. Zesílená hřídel nožů je odolná proti nárazu.



Tichý a pohodlný

Můžete sekat kdykoli s minimální hlučností stroje díky ultra tichému provozu OptimusZ 67 dB na vzdálenost 15 m. Díky absenci výfukových plynů, nízkým vibracím a ergonomickému designu včetně odpruženého sedadla s vysokým opěradlem, jsou hodiny strávené s OptimusZ pohodlnější a méně únavné.

Bezpečnost a viditelnost

Bezpečné ovládání OptimusZ za úsvitu nebo soumraku je zajištěno oboustranným osvětlením a blikajícími červenými zadními LED diodami, které zajišťují maximální osvětlení při špatné viditelnosti. Přehledný LCD displej lze bezpečně ovládat i s rukavicemi. Krytí displeje IP65, poskytuje vynikající odolnost proti vlhku a dešti, přitom má perfektní viditelnost a jednoduché ovládání.



ZTC182R Zero Turn

ERP: 7401786 | EAN: 6936854138269

Představujeme novou vřetovou loď řady OptimusZ s naší největší 36K baterií MEGA a zadním výhozem o záběru 182cm. ZTC182R poskytuje schopnost posekat i ty největší plochy až do 100 000 m² na jedno nabití. Žací ústrojí o tloušťce stěny 4,5 mm a šířce 182cm je vybaveno zadním výhozem a možností volby vysoce výkonného mulčování.

- + Poseče až 100 000 m² a pracuje až 8 hodin na jedno nabití
- + Baterie MEGA 36K poskytuje sílu srovnatelnou s benzinovým motorem o výkonu 70 HP
- + Stroj je vybaven zadním výhozem

SPECIFIKACE

Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	22,5 km/h
Max. rychlost nože	3 200 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Provozní hmotnost	900 kg
2 x 6,5 kw	36 kWh
Hnací motor	Kapacita baterie
3 x 2 kw	IPX4
Motor nože	Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
899.990,-
Kč s DPH
37.815 €



- Ekvivalent výkonu 70 hp
- Plocha až 100 000 m²
Doba provozu až 8 hodin
- 372 800 Kč úspora všech nákladů

ZTC152R Zero Turn

ERP: 7401686 | EAN: 6936854138252
ZTC152 BOČNÍ VÝHOZ ERP: 7401086 | EAN: 6952909093475

TC152 Zero Turn je napájen baterií MEGA 24K, která je exkluzivně určena pro řadu produktů OptimusZ společnosti Cramer a nabízí plochu sečení až 85 000 m² na jedno nabití. Tento model nabízí šířku záběru 152 cm, která je k dispozici se dvěma typy žacího ústrojí: buď s bočním výhozem nebo se zadním výhozem, přičemž oba jsou vybaveny volitelným vysoce výkonným mulčováním.

- + Na jedno nabití lze posekat plochu až 85 000 m²
- + Kombinace ekvivalentního výkonu 65 HP a rychlost nože až 3200 ot./min, zajišťuje vynikající kvalitu řezu pokaždé a každý den.
- + 360stupňové osvětlení zajišťuje bezpečnost při zhoršené viditelnosti

SPECIFIKACE

Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování nebo boční výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	25,6 km/h
Max. rychlost nože	3 200 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Provozní hmotnost	720 kg
2 x 5 kw	24 kWh
Hnací motor	Kapacita baterie
3x2 kw / 3x1,8 kw	IPX4
Motor nože	Stupeň krytí

V závislosti na motoru

DOPORUČENÁ CENA
759.990,-
Kč s DPH
31.932 €



ZTC152 VOLBA ŽACÍHO ÚSTROJÍ:

Volba zadního nebo bočního výhozu

- Ekvivalent výkonu 65 hp
- Plocha až 85,000 m²
Doba provozu až 8 hodin
- 475 100 Kč úspora všech nákladů

ZTC132R Zero Turn

ERP: 7401586 | EAN: 6936854138245

ZTC132R je vybaven baterií MEGA 24K a nabízí stejné inovativní funkce jako model ZTC152, ale v konfiguraci s menším žacím ústrojím. ZTC132R je vybaven 132 cm širokým zadním výhozem. Aerodynamicky navržené žací ústrojí je vybaveno protisměrně se otáčejícími noži, které vytvářejí maximální proudění vzduchu, který rozptyluje posečenou trávu do zadní části stroje. Volitelná vysoce výkonná funkce mulčování zajišťuje naprostou všestrannost pro vaši zahradu.

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 75 000 m²
- + Plné nabití baterie Mega 24 kWh pomocí přiložené nabíječky lze zvládnout přes noc
- + Vyrobeno a navrženo pro provoz v jakémkoli počasí díky stupni krytí IPX4

SPECIFIKACE

Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	25,6 km/h
Max. rychlost nože	3 400 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Provozní hmotnost	650 kg
2 x 5 kw	24 kWh
Hnací motor	Kapacita baterie
3 x 2 kw	IPX4
Motor nože	Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
699.990,-
Kč s DPH
29.411 €



- Ekvivalent výkonu 65 hp
- Plocha až 75,000 m²
Doba provozu až 8 hodin
- 426 400 Kč úspora všech nákladů

ZTC122R Zero Turn

ERP: 7401486 | EAN: 6936854138238

ZTC122R je vybaven baterií MEGA 24K a nabízí stejné inovativní funkce jako ZTC132R, ale v kompaktnějším provedení. ZTC122R je vybaven 122 cm širokým zadním výhozem s volitelnou funkcí vysoce výkonného mulčování. Navzdory svým kompaktním rozměrům je ZTC122R schopen sekat plochy až 65 000 m² na jedno nabití.

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 65 000 m²
- + Plně nabití baterie Mega 24 kWh se zvládne přes noc pomocí přiložené nabíječky
- + Vyrobeno a navrženo pro provoz v jakémkoli počasí díky stupni krytí IPX4

SPECIFIKACE

Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	25,6 km/h
Max. rychlost nože	3 400 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Provozní hmotnost	600 kg

2 x 5 kW

Hnací motor

3 x 2 kW

Motor nože

24 kWh

Kapacita baterie

IPX4

Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
619.990,-
Kč s DPH
26.050 €



Ekvivalent výkonu 65 hp

Plocha až 65,000 m²

Doba provozu až 8 hodin



277 700 Kč úspora všech nákladů

ETOBLS1R/S ETO Foukač

ETOBLS1R RIDE-ON ERP: 7504286 | EAN: 6936854143829

ETOBLS1S STAND-ON ZTCS92 ERP: 7500786 | EAN: 6936854138047

Foukač ETO přidává do řady OptimusZ nové funkce, které umožňují rychlé odklízení listí na větších plochách z pohodlí sedadla obsluhy. S maximální rychlostí foukání 381 km/h a maximální foukací silou 51 N může ETOBL51 pohybovat čímkoliv, co mu stojí v cestě. Díky snadnému připevnění a Bluetooth dálkovému ovládní je foukač vybaven motorizovaným otáčením, které umožňuje otočení o 120°, aby byl vzduch nasměrován podle potřeby.

- + Snadná a rychlá instalace na přední namontovaný závěs ETO
- + Vysoký výkon - rychlost foukání 381 km/h / síla 51 N
- + Velký objem odklízení 1 782 m³/h

SPECIFIKACE

Síla foukání	51 N
Max. rychlost vzduchu	381 km/h
Max. objem vzduchu	1 782 m ³ /h
Max. rotace	120°
Připojení ovládací skříňky	Bluetooth
Nastavení rychlosti	3 rychlosti

DOPORUČENÁ CENA
69.990,-
Kč s DPH
2.941 €



Bezdrátové ovládání přes Bluetooth

Motorizované otáčení
120° z vašeho sedadla.

ZTCS92 Zero Turn Stand-on

ERP: 7400886 | EAN: 6952909093451

ZTCS92 je naše profesionální Zero Turn sekačka se stojící obsluhou (Stand-on). Je vybavena ocelovým žací ústrojím šíře 92 cm a dvěma samostatnými motory nože o výkonu 1,8 kW pro výjimečný sekací výkon a produktivitu na plochách až 28 000 m² (4,5 hodiny sečení) na jedno nabití. Ergonomický design a vynikající viditelnost stroje je důležitá při dlouhodobé práci. Vysoká manévrovatelnost je způsobena díky speciální konstrukci a především samostatným motorům umístěným v každém kole.

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 28 000 m²
- + Kompaktní design pro maximální manévrovatelnost a snadnou navigaci v úzkých průjezdech
- + Vysoce produktivní funkce stand-on

SPECIFIKACE

Druh sečení	Boční výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	16 km/h
Max. rychlost nože	3 600 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Provozní hmotnost	430 kg

2 x 2,2 kW

Hnací motor

2 x 1,8 kW

Motor nože

8 kWh

Kapacita baterie

IPX4

Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
399.990,-
Kč s DPH
16.806 €



Ekvivalent výkonu 27 hp

Plocha až 28,000 m²

Doba provozu až 4,5 hodiny



363 500 Kč úspora všech nákladů

Specifikace



Vlastnosti

ERP
EAN
Šířka sečení
Kapacita baterie
Ekvivalent benz. motoru
Max. doba provozu
Max. plocha
Žací ústrojí
Hnací motory
Motory nože
Max. svah
Max. rychlost sečení
Max. rychlost nože
Nastavení výšky
Max. nosnost
Nastavení výšky žacího ústrojí
ETO konektor (přední/zadní)
LED 360° / Výstražná světla
Ochrana proti převrácení
Integrované tažné zařízení
Stupeň krytí
Doba nabíjení (s nabíječkou 3 kW)
Provozní hmotnost

ZTC182R

7401786
6936854138269
182 cm
36 kWh
70 HP
8 hodin
100 000 m ²
Zadní výhoz/Mulčování
2x 6,5 kW, Hub motory
3x 2 kW
20°
22,5 km/h
3 200 ot./min
25 - 127 mm (17 pozic)
110 kg (zadní)
Electrické
Ano
Ano
Ano
Ano
IPX4
12 hodin
900 kg

ZTC152R

7401686
6936854138252
152 cm
24 kWh
65 HP
8 hodin
85 000 m ²
Zadní výhoz/Mulčování
2x 5 kW, Hub motory
3x 2 kW
20°
25,6 km/h
3 200 ot./min
25 - 127 mm (17 pozic)
110 kg (zadní)
Ruční
Ano
Ano
Ano
Ano
IPX4
8 hodin
720 kg

ZTC152

7401086
6952909093475
152 cm
24 kWh
65 HP
8 hodin
85 000 m ²
Boční výhoz/Mulčování
2x 5 kW, Hub motory
3x 1,8 kW
20°
25,6 km/h
3 200 ot./min
25 - 127 mm (17 pozic)
110 kg (zadní)
Ruční
Ano
Ano
Ano
Ano
IPX4
8 hodin
720 kg

Příslušenství

Příslušenství

ZTR nůž
3 kusy*



ZTR nůž
pro zadní výhoz
3 kusy



ZTR mulčovací kit
(zahrnuje boční deflektor, nože
a záslepku žacího ústrojí)



Pro modely

ZTC152 7500686+ ZTC592 7501086
ZTC592 7500486+

ZTC182R 7501586 ZTC152R 7501386
ZTC132R 7501286 ZTC122R 7501186

ZTC182R 7502086 ZTC152 7503286
ZTC152R 7501986 ZTC132R 7501886
ZTC122R 7501786 ZTC92 7501686

* ZTC592 2 kusy + Mulčovací nože



ZTC132R

7401586
6936854138245
132 cm
24 kWh
65 HP
8 hodin
75 000 m ²
Zadní výhoz/Mulčování
2x 5 kW, Hub motory
3x 2 kW
20°
25,6 km/h
3 400 ot./min
25 - 127 mm (17 pozic)
110 kg (zadní)
Ruční
Ano
Ano
Ano
Ano
IPX4
8 hodin
650 kg



ZTC122R

7401486
6936854138238
122 cm
24 kWh
65 HP
8 hodin
65 000 m ²
Zadní výhoz/Mulčování
2x 5 kW, Hub motory
3x 2 kW
20°
25,6 km/h
3 400 ot./min
25 - 127 mm (17 pozic)
110 kg (zadní)
Ruční
Ano
Ano
Ano
Ano
IPX4
8 hodin
600 kg



ZTCS92

7400886
6952909093451
92 cm
8 kWh
27 HP
4,5 hodiny
28 000 m ²
Boční výhoz/Mulčování
2x 2,2 kW, Hub motory
2x 1,8 kW
20°
16 km/h
3 600 ot./min
25 - 127 mm (17 pozic)
110 kg (zadní)
Ruční
Přední
Přední
Ne
Ano
IPX4
3 hodin
430 kg

Příslušenství

ZTR pneu
1 kus



Příslušenství
Jack (pro zvedání ZTR)



Pro modely

ZTC152R 7502186
ZTC152 7502186

Všechny modely ZTR
7502386

ATM76SC

ERP: 2505886 | EAN: 6936854138054

ATM76SC je vysoce manévrovatelná dvounožová sekačka s pojezdem pro profesionální použití, vybavená širokým 76 cm robustním ocelovým žací ústrojem se dvěma motory a odolnými předními otočnými koly pro bezkonkurenční produktivitu. Pohonný systém ATM™ nabízí výjimečnou trakci a stabilitu v jakémkoli terénu a na svazích až do 25°.

- + Odolná přední kola
- + Tři sloty pro baterie
- + Funkce 3 v 1: zadní sběr, mulčování, zadní boční výhoz (volitelné)

SPECIFIKACE

Druh sečení	Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)
Materiál podvozku	Ocel
Max. výkon	6,48 kW
Jmenovitý výkon motoru	3,6 kW
Max. rychlost	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)
Nastavení výšky sečení	Centrální, 38 - 127 mm (8 pozic)
Hmotnost (bez baterie)	88,7 kg

76 cm

Šířka sečení

25°

Max. svah

3

Sloty pro baterie

IPX5

Stupeň krytí

ATM76S

ERP: 2505786 | EAN: 6936854137750

ATM76S je inovativní dvounožová travní sekačka s pojezdem pro profesionální použití, která je vybavena širokým 76 cm robustním ocelovým žacím ústrojem se dvěma motory pro výjimečný výkon sečení a bezkonkurenční produktivitu srovnatelnou s výkonem 230 ccm. Pohonný systém ATM™ nabízí výjimečnou trakci a stabilitu v jakémkoli terénu a na svazích až do 25°.

- + Výkon dvou nožů
- + 3 sloty pro baterie
- + Funkce 3 v 1: zadní sběr, mulčování, zadní boční výhoz (volitelné)

SPECIFIKACE

Druh sečení	Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)
Materiál podvozku	Ocel
Max. výkon	4,3 kW
Jmenovitý výkon motoru	2,5 kW
Max. rychlost	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)
Nastavení výšky sečení	Centrální, 38 - 127 mm (8 pozic)
Hmotnost (bez baterie)	85 kg

76 cm

Šířka sečení

25°

Max. svah

3

Sloty pro baterie

IPX5

Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
52.990,-
Kč s DPH
2.226 €

NEW!

Ekvivalent výkonu **230 ccm**

Plocha až **3 600 m²**

52 900 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
46.990,-
Kč s DPH
1.974 €

Ekvivalent výkonu **230 ccm**

Plocha až **3 600 m²**

60 300 Kč úspora všech nákladů



* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.



Pohonný systém ATM™ nabízí variabilní rychlost od 2,16 do 6,4 km/h v jakémkoli terénu včetně svahů až do 25°

Terénní zahradní sekačky vlastnosti



Tři sloty pro baterie maximalizují dobu provozu na plochách až 3 000 m² na jedno nabití



Plně výškově nastavitelné rukojeti jsou vybaveny integrovaným ovládacím panelem s digitálním displejem



Centrální nastavení výšky nabízí 8 pozic od 38 do 127 mm



Velký sběrný koš na trávu je vybaven ochranou proti prachu, který chrání obsluhu při práci v suchých podmínkách

ATM53A

ERP: 2504686 | EAN: 6952909094731

ATM53A je vysoce výkonná sekačka na trávu s vlastním pojezdem pro profesionální použití, která je vybavena odolným hliníkovým šasím o průměru 53 cm, motorem o výkonu 4 kW pro výjimečný sekací výkon a bezkonkurenční produktivitou srovnatelnou s výkonem 230 ccm. Pohonný systém ATM™ nabízí výjimečnou trakci a stabilitu v jakémkoli terénu a na svazích až do 25°.

- + Odolný podvozek z hliníku
- + Sloty pro dvě baterie
- + Funkce 3 v 1: zadní sběr, mulčování, zadní boční výhoz (volitelné)

SPECIFIKACE

Druh sečení	Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)		
Materiál podvozku	Hliník		
Max. výkon	4 kW		
Jmenovitý výkon motoru	2,5 kW		
Max. rychlost	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)		
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 115 mm (8 pozic)		
Hmotnost (bez baterie)	53 kg		
53 cm	25°	2	IPX5
Šířka sečení	Max. svah	Sloty pro baterie	Stupeň krytí

LM530CS

ERP: 2505986 | EAN: 6936854138061

LM530CS je základní model vysoce výkonné travní sekačky s pojezdem pro profesionální použití, vybavený 53cm ocelovým žací ústrojím a motorem o výkonu 4 kW, který zajišťuje výjimečný výkon sečení a bezkonkurenční produktivitu srovnatelnou s výkonem 165 cm³. Sekačka je vybavena velkým 70litrovým sběrným košem a možností mulčování, což ji činí skutečně univerzální.

- + Ocelové žací ústrojí
- + Sloty pro dvě baterie
- + Funkce 2 v 1: zadní sběr, mulčování

SPECIFIKACE

Druh sečení	Sběr trávy, mulčování		
Materiál podvozku	Ocel		
Max. výkon	4 kW		
Jmenovitý výkon motoru	2,5 kW		
Max. rychlost	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)		
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 102 mm (8 pozic)		
Hmotnost (bez baterie)	49,5 kg		
53 cm	25°	2	IPX5
Šířka sečení	Max. svah	Sloty pro baterie	Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
39.990,-
Kč s DPH
1.680 €

- Ekvivalent výkonu **165 ccm**
- Plocha až **2 500 m²**
- 72 950 Kč** úspora všech nákladů



DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
924 €

NEW!

- Ekvivalent výkonu **165 ccm**
- Plocha až **2 000 m²**
- 41 600 Kč** úspora všech nákladů



* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

Specifikace



Vlastnosti	ATM76SC	ATM76S	ATM53A	LM530CS
ERP	2505886	2505786	2504686	2505986
EAN	6936854138054	6936854137750	6952909094731	6936854138061
Šířka sečení	76 cm	76 cm	53 cm	53 cm
Materiál podvozku	Ocel	Ocel	Litý hliník	Ocel
Ekvivalent benz. motoru	230 ccm	230 ccm	165 ccm	165 ccm
Max. plocha	3 600 m ²	3 600 m ²	2 500 m ²	2 000 m ²
Baterie	3	3	2	2
Možnosti sečení 3 v 1	Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)	Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)	Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)	Sběr trávy, mulčování (volitelné)
Motor sečení	2	2	1	1
Max. výkon/ jmenovitý výkon	6,48 kW / 3,6 kW	6,48 kW / 3,6 kW	4 kW / 2,5 kW	4 kW / 2,5 kW
Pohon kol	Zadní-hub-motor	Zadní-hub-motor	Zadní-hub-motor	Převodovka
Všechny terény	Ano	Ano	Ano	Ano
Max. svah	25°	25°	25°	25°
Max. rychlost	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)	6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)
Max. rychlost nože	3 600 ot./min	3 600 ot./min	3 000 ot./min	3 000 ot./min
Výška sečení	Centrální, 38 - 127 mm (8 pozic)	Centrální, 38 - 127 mm (8 pozic)	Centrální, 25 - 115 mm (8 pozic)	Centrální, 25 - 102 mm (8 pozic)
Sběrný koš na trávu	Látkový, 85 L	Látkový, 85 L	Látkový, 70 L	Látkový, 70 L
Ovládací panel	Ano	Ano	Ano	Ano
Přední nárazník/ přepravní opěrné madlo	Ano	Ano	Ano	Ano
LED světla	Ano	Ano	Ano	Ano
Stupeň krytí	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Hmotnost (bez baterie)	88,7 kg	85 kg	53 kg	49,5 kg

Příslušenství

Příslušenství	ATM76SC	ATM76S	ATM53A	LM530CS
Sběrací nůž 53 cm	–	–	2919986	LM53BLA1
Sběrací nůž 76 cm 2 kusy	2916786	2916786	–	–
Mulčovací nůž 53 cm	–	–	2920086	LM53MBLA1
Mulčovací nůž 76 cm 2 kusy	2919886	2919886	–	–
Zadní boční výhoz pro sekačku 53 cm (levý)	–	–	2918186	–
Zadní boční výhoz pro sekačku 76 cm (pravý)	2919186	2919186	–	–

TB13H

ERP: TB13HA1 | EAN: 6936854145601

TB13H je vysoce výkonný lehký profesionální křovinořez pro sečení zarostlých ploch, který nabízí variabilní otáčky až do 5 500 ot./min a výjimečné pohodlí díky plně nastavitelným řídkům a ergonomickému zádovému popruhu. Mezi prémiové komponenty patří magneziová ochranná deska pro větší odolnost a vysoce výkonný motor 1,45 kW, který je srovnatelný s výkonem benzínového motoru o objemu 30 ccm.

- + Plynulé nastavení otáček strunové hlavy až do 5 500 ot./min
- + Nastavitelný systém řídek pro optimální ergonomii
- + Profesionální převodovka s vysokým krouticím momentem

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž
Max. rychlost struny	5 500 ot./min
Rychlost nože	5 500 ot./min
Strunová hlava	Rychlé navijení QuikLoad 400
Rychlost	3-rychlosti, zpětný chod
Hmotnost (bez baterie)	5,5 kg

1,45 kW

Max. výkon

43 cm*

Šířka sečení

Vysoký sloupek

Rukojeť

IPX5

Stupeň krytí

TB20L

ERP: 2103286 | EAN: 6936854102062

Model TB20L má stejné profesionální vlastnosti jako model TB20H, liší se pouze uchycením řídek. Ideální pro profesionály, kteří nepracují s křovinořezem celý den, ale přesto chtějí stejný výjimečný výkon.

- + Plynulé nastavení otáček až do 8 000 ot./min
- + Nastavitelný systém řídek pro optimální ergonomii
- + Profesionální převodovka s vysokým krouticím momentem

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž
Max. rychlost struny	5 500 ot./min
Rychlost nože	8 000 ot./min
Strunová hlava	Rychlé navijení
Rychlost	3-rychlosti, zpětný chod
Hmotnost (bez baterie)	6,35 kg

2,0 kW

Max. výkon

45 cm*

Šířka sečení

Nízký sloupek

Rukojeť

IPX5

Stupeň krytí

TB20H

ERP: 2103186 | EAN: 6936854102048

TB20H je vysoce výkonný profesionální křovinořez pro sečení zarostlých ploch, který nabízí výjimečné pohodlí díky plně nastavitelným řídkům a ergonomickému zádovému popruhu. Mezi prémiové komponenty patří magneziová ochranná deska pro větší odolnost a mimořádně výkonný motor 2 kW, který je srovnatelný s výkonem benzínového motoru o objemu 45 ccm.

- + Plynulé nastavení otáček až do 8 000 ot./min
- + Nastavitelný systém řídek pro optimální ergonomii
- + Profesionální převodovka s vysokým krouticím momentem

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž, kotouč
Max. rychlost struny	5 500 ot./min
Rychlost nože	8 000 ot./min
Strunová hlava	Rychlé navijení
Rychlost	3-rychlosti, zpětný chod
Hmotnost (bez baterie)	6,7 kg

2,0 kW

Max. výkon

45 cm*

Šířka sečení

Vysoký sloupek

Rukojeť

IPX5

Stupeň krytí


NEW!

 DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
 Kč s DPH
 588 €


Ekvivalent výkonu 30 ccm



Doba provozu až 173 minut**



66 100 Kč úspora všech nákladů


 DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
 Kč s DPH
 630 €


Ekvivalent výkonu 45 ccm



Doba provozu až 137 minut**



76 250 Kč úspora všech nákladů


 DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
 Kč s DPH
 630 €


Ekvivalent výkonu 45 ccm



Doba provozu až 137 minut**



76 250 Kč úspora všech nákladů

* se strunovou hlavou **Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

T13

ERP: T13A1 | EAN: 6936854144147

T13 je výkonný lehký profesionální vyžínač pro rychlou a přesnou práci s maximální manévrovatelností a variabilním nastavením otáček až do 5 500 ot./min. Díky ergonomické D-rukojeti nabízí T13 vysoký výkon při vyžínaní a zarovnávaní okrajů trávníku při minimální hmotnosti pouhých 4,4 kg. Mezi prémiové komponenty patří magnéziová ochranná deska pro větší odolnost a vysoce výkonný 1,45 kW motor, který je srovnatelný s výkonem benzínového motoru o objemu 30 ccm.

- + Variabilní nastavení otáček až do 5 500 ot./min
- + D-rukojeť (použití s 3-zubým nožem)
- + Strunová hlava s rychlým navijením struny QuikLoad 400 a 3-zubý nůž

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž
Strunová hlava	Rychlé navijení QuikLoad 400
Rychlost	3-rychlosti, zpětný chod
Max. délka struny	7,3 m
Průměr hřídele	25 mm
Hmotnost (bez baterie)	4,4 kg

1,45 kW**43 cm*****5 500 rpm****IPX5**

Max. výkon

Šířka sečení

Max. rychlost
struny a nože

Stupeň krytí

T16

ERP: 2102986 | EAN: 6936854102024

T16 je výkonný profesionální křovinořez pro rychlou a přesnou práci kolem trávníků, cest a záhonů. Díky ergonomické D-rukojeti nabízí T16 vysoký výkon při vyžínaní a zarovnávaní okrajů při zachování hmotnosti stroje na minimu. Mezi prémiové komponenty patří magnéziová ochranná deska pro větší odolnost a vysoce výkonný 1,6 kW motor, který je srovnatelný s výkonem benzínového motoru o objemu 36 ccm.

- + Variabilní nastavení otáček až do 5 500 ot./min
- + D-rukojeť (použití s 3-zubým nožem)
- + Profesionální převodovka s vysokým krouticím momentem

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž
Strunová hlava	Rychlé navijení
Rychlost	3-rychlosti, zpětný chod
Max. délka struny	10 m
Průměr hřídele	25 mm
Hmotnost (bez baterie)	5,2 kg

1,6 kW**43 cm*****5 500 ot./min****IPX5**

Max. výkon

Šířka sečení

Max. rychlost
struny a nože

Stupeň krytí

T20

ERP: T20A1 | EAN: 6936854146066

T20 je vysoce výkonný profesionální vyžínač na trávu pro rychlou a přesnou práci kolem trávníků, cest a záhonů. Díky ergonomické D-rukojeti nabízí T20 vysoce výkonné vyžínaní a zastříhávání okrajů trávníku při zachování minimální hmotnosti. Mezi prémiové komponenty patří magnéziová ochranná deska pro větší odolnost a vysoce výkonný 2,0 kW motor, který je srovnatelný s výkonem benzínového motoru o objemu 45 ccm.

- + Variabilní nastavení otáček až do 5 500 ot./min
- + D-rukojeť (použití s 3-zubým nožem)
- + Profesionální převodovka s vysokým krouticím momentem

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž
Strunová hlava	Rychlé navijení QuikLoad 400
Rychlost	3-rychlosti, zpětný chod
Max. délka struny	7,3 m
Průměr hřídele	25 mm
Hmotnost (bez baterie)	5,5 kg

2 kW**43 cm*****5 500 ot./min****IPX5**

Max. výkon

Šířka sečení

Max. rychlost
struny a nože

Stupeň krytí

NEW!

DOPORUČENÁ CENA
9.690,-
Kč s DPH
407 €

- Ekvivalent výkonu 30 ccm
- Doba provozu až 173 minut**
- 37 800 Kč úspora všech nákladů

- Ekvivalent výkonu 36 ccm
- Doba provozu až 149 minut**
- 38 250 Kč úspora všech nákladů

NEW!

DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
Kč s DPH
558 €

- Ekvivalent výkonu 45 ccm
- Doba provozu až 151 minut**
- 46 700 Kč úspora všech nákladů

* se strunovou hlavou **Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

HT71

ERP: 2200986 | EAN: 6936854137590

HT71 je výkonný bateriový plotostřih pro profesionální použití, který nabízí ultra rychlý stříhací výkon až 5 000 stříhů za minutu, což je ideální pro nasazení v nejhustším porostu. Mezi prémiové komponenty patří odolná magnéziová převodovka a nízká hmotnost, zatímco laserem řezané nože z nerezové oceli o délce 71 cm nabízejí nejvyšší kvalitu stříhu.

- + 71 cm laserem řezané nože z nerezové oceli
- + Nastavitelná rychlost stříhu až do 5 000 stříhů/min
- + Ergonomická nastavitelná zadní rukojeť

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm		
Rychlost	2 rychlosti, zpětný chod		
Ochrana hrotu lišty	Ano		
Převodovka	Magnézium		
Nastavitelná rukojeť (levá/pravá)	45°/90°		
Hmotnost (bez baterie)	3,8 kg		
20 mm	71 cm	5 000	IPX5
Tloušťka řezu	Délka lišty	Max. řezů/min	Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
8.190,-
Kč s DPH
344 €

- Ekvivalent výkonu **27 ccm**
- Doba provozu až **563 minut***
- 36 450 Kč** úspora všech nákladů



HT61

ERP: 2200886 | EAN: 6952909090252

HT61 nabízí stejné funkce jako větší model HT71, ale s kratší a lépe ovladatelnou lištou o délce 61 cm. Díky zvýšené manévrovatelnosti a snížené hmotnosti je ideální pro menší práce.

- + 61 cm laserem řezané nože z nerezové oceli
- + Nastavitelná rychlost stříhu až do 5 000 stříhů/min
- + Ergonomická nastavitelná zadní rukojeť

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm		
Rychlost	2 rychlosti, zpětný chod		
Ochrana hrotu lišty	Ano		
Převodovka	Magnézium		
Nastavitelná rukojeť (levá/pravá)	45°/90°		
Hmotnost (bez baterie)	3.5 kg		
20 mm	61 cm	5 000	IPX5
Tloušťka řezu	Délka lišty	Max. řezů/min	Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
294 €

- Ekvivalent výkonu **27 ccm**
- Doba provozu až **563 minut***
- 37 750 Kč** úspora všech nákladů

*Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

PH22

ERP: 2301686 | EAN: 6936854137743

PH22 je profesionální bateriový plotostřih s dlouhým dosahem a s dvojitou zpětnou laserově řezanou lištou o délce 51 cm a celkovou délkou 2,2 m, který nabízí výjimečný stříhací výkon a nízkou hmotnost pouhých 4,2 kg (bez baterie). Mezi prémiové komponenty patří magnéziová skříň převodovky, pogumovaný nárazník a odolnější rukojeť.

- + Měří 2,2 m na délku a je vybaven rychle nastavitelnou kloubovou stříhací hlavou, pro ideální nastavení pracovního úhlu.
- + 51 cm dvojitá laserově řezaná lišta s až 4 500 stříhy za minutu pro zajištění rychlého a čistého stříhu

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm
Max. rychlost řezu	4 500 řezů/min
Rychlost	2 rychlosti, zpětný chod
Převodovka	Magnézium
Teleskopický výsuv	Pevný, hliníkový
Hmotnost (bez baterie)	4,2 kg

2,2 m

Délka

51 cm

Délka lišty

135° 7 pozic

Úhel natočení

IPX5

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
10.490,-
Kč s DPH
441 €

- Ekvivalent výkonu 27 ccm
- Doba provozu až 493 minut*
- 28 750 Kč úspora všech nákladů

PHT32

ERP: 2301386 | EAN: 69368541021544

PHT32 je profesionální bateriový plotostřih s teleskopickým výsuvem a s dvojitou laserově řezanou lištou o délce 51 cm, který nabízí výjimečný stříhací výkon pro usnadnění těch nejnáročnějších prací. Mezi prémiové komponenty patří magnéziová skříň převodovky, pogumovaný nárazník a odolnější rukojeť.

S délkou až 3,2 m lze snadno a bezpečně stříhat živé ploty až do výšky 5 m.

- + Měří 2,5 m na délku a je vybaven teleskopickou tyčí z uhlíkových vláken, kterou lze prodloužit až na 3,2 m
- + Pro větší dosah slouží integrovaný zadní nárazník také jako přídavná rukojeť při stříhání nejvyšších živých plotů
- + 51 cm dvojitá laserově řezaná lišta s až 4 500 stříhů/min pro zajištění rychlého a čistého zástříhu živých plotů

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm
Max. rychlost řezu	4 500 řezů/min
Rychlost	2 rychlosti, zpětný chod
Převodovka	Magnézium
Hmotnost (bez baterie)	5,4 kg

2,5 - 3,2 m

Délka

51 cm

Délka lišty

135° 7 pozic

Úhel natočení

IPX5

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
546 €

- Ekvivalent výkonu 27 ccm
- Doba provozu až 493 minut*
- 26 200 Kč úspora všech nákladů



*Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

PST39

ERP: 1401186 | EAN: 6936854102147

PST39 je výkonná teleskopická bateriová pila pro profesionální použití, která je výkonem srovnatelná s benzínovým motorem o objemu 20 ccm. Mezi prémiové komponenty patří magnéziový kryt pilové hlavy a lehká hřídel z uhlíkových vláken. S délkou až 3,9 m lze bezpečně řezat i větve až do výšky 5 m.

- + Výkonná bateriová teleskopická pila pro profesionální použití, která výkonem a krouticím momentem konkuruje benzínu a usnadňuje i ty nejnáročnější práce
- + Teleskopická násada vyrobená z uhlíkových vláken pro větší stabilitu a snížení hmotnosti
- + Vysoký výkon a krouticí moment přináší špičkovou rychlost řetězu 25 m/s pro bezkonkurenční řezný výkon

SPECIFIKACE

Max. rychlost řetězu	25 m/s		
Rozteč řetězu	¼"		
Šířka vodící drážky	0,05"		
Teleskopický výsuv	Teleskopický, uhlíková vlákna		
Hmotnost (bez/s řezací zařízení)	4,19 / 4,64 kg		
1,0 kW	25,4 cm	2,5 - 3,9 m	IPX5
Výkon	Délka lišty	Délka tyče	Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
Kč s DPH
588 €

- Ekvivalent výkonu **36 ccm**
- Doba provozu až **120 řezů***
- 49 550 Kč** úspora všech nákladů



CS30

ERP: CS30A1 | EAN: 6936854146059

CS30 je lehká, ale výkonná bateriová řetězová pila pro profesionální použití, která nabízí výjimečný výkon a krouticí moment pro snadné řezání. Mezi prémiové funkce patří naše technologie vířivého proudění vzduchu pro optimalizované chlazení a 3,0 kW motor s rychlostí řetězu 26 m/s, čímž konkuruje a překračuje benzínový ekvivalent o objemu 50 ccm.

- + 3,0 kW motor je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 50 ccm
- + Součástí je profesionální 46 cm lišta a řetěz Oregon
- + Okamžitý přísun krouticího momentu pro maximální produktivitu

SPECIFIKACE

Délka lišty (volitelná)	41 cm (46 / 51 cm)
Poměr výkonu a hmotnosti	0,78 kW/kg
Rozteč řetězu	0,325"
Šířka vodící drážky	0,050"
Hmotnost (bez/s lištou)	3,9 / 4,65 kg

3,0 kW	26 m/s	3 Nm	IPX5
Max. výkon	Max. rychlost řezu	Krouticí moment	Stupeň krytí



NEW!

DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
Kč s DPH
588 €

- Ekvivalent výkonu **50 ccm**
- Doba provozu až **93 řezů****
- 36 750 Kč** úspora všech nákladů

*Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

CS45

ERP: 2001786 | EAN:6952909094168

CS45 je nejvýkonnější bateriová řetězová pila, jakou jsme kdy vyrobili pro profesionální použití, nabízející špičkový výkon a krouticí moment, usnadňující i ty nejnáročnější práce. Mezi prémiové komponenty patří odolnější magnézieové pouzdro a optimalizované chlazení, zatímco 4,5 kW motor s rychlostí řetězu 30 m/s je srovnatelný a dokonce překonává benzínový ekvivalent o objemu 70 ccm.

- + 4,5 kW motor je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 70 ccm
- + Součástí je profesionální 51 cm lišta a řetěz Oregon (k dispozici jsou volitelné lišty 61 cm a 71 cm)
- + Okamžitý přísun krouticího momentu pro maximální produktivitu

SPECIFIKACE

Délka lišty (volitelná)	51 cm (61 / 71 cm)
Poměr výkonu a hmotnosti	0,43 kW/kg
Rozteč řetězu	3/8"
Šířka vodící drážky	0,050"
Hmotnost (bez/s lištou)	4,89 / 6,61 kg

4,5 kW

Max. výkon

30 m/s

Max. rychlost řezu

5.2 Nm

Krouticí moment

IPX5

Stupeň krytí



Ekvivalent výkonu 70 ccm



Doba provozu až 46 řezů**



17 900 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
22.990,-
Kč s DPH
966 €

CS36

ERP: 2001986 | EAN: 6936854102031

CS36 je lehká, ale výkonná bateriová řetězová pila pro profesionální použití, která nabízí výjimečný výkon a krouticí moment pro snadné řezání. Mezi prémiové komponenty patří odolnější magnézieové pouzdro a optimalizované chlazení. 3,6 kW motor s rychlostí řetězu 30 m/s je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 60 ccm.

- + 3,6 kW motor je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 60 ccm
- + Součástí je profesionální 51 cm lišta a řetěz Oregon (k dispozici jsou volitelné lišty 61 cm a 71 cm)
- + Okamžitý přísun krouticího momentu pro maximální produktivitu

SPECIFIKACE

Délka lišty (volitelná)	46 cm (51 cm)
Poměr výkonu a hmotnosti	0,43 kW/kg
Rozteč řetězu	3/8"
Šířka vodící drážky	0,050"
Hmotnost (bez/s lištou)	4,3 / 5,24 kg

3,6 kW

Max. výkon

30 m/s

Max. rychlost řezu

4,0 Nm

Krouticí moment

IPX5

Stupeň krytí



Ekvivalent výkonu 60 ccm



Doba provozu až 71 řezů**



28 950 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
16.490,-
Kč s DPH
693 €

BB42

ERP: BB42A1 | EAN: 6936854146882

Nový BB42 je jeden z nejvýkonnějších zádoových foukačů na trhu pro profesionální použití. Vyznačuje se odolným a ergonomickým designem pro pohodlí a praktičností při práci ve velkých otevřených prostorech, jako jsou parkoviště, sportoviště a městské oblasti. Výkon s rychlostí vzduchu až 282 km/h a silou 42 N je srovnatelný s benzínovým foukačem o výkonu 80 ccm.

- + Extrémně vysoký objem vzduchu 1 630 m³/h díky většímu průměru foukací trubice, což umožňuje maximální produktivitu na velkých plochách
- + Vysoká rychlost vzduchu až 282 km/h a síla 42 N odkládá i těžké nebo mokré nečistoty

SPECIFIKACE

Max.objem vzduchu	1,630 m³/h
Max. výkon	3 kW
Tempomat	Ano
LED světla	Přední, zadní výstražné světlo
Hlučnost	71,51 dB(A)*
Hmotnost (bez baterie)	7,3 kg

78,4 m/s

Max. rychlost vzduchu

42 N

Max. síla

2

Sloty

IPX5

Stupeň krytí

**NEW!**

Ekvivalent výkonu 80 ccm



Doba provozu až 58 minut**



96 800 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
16.490,-
Kč s DPH
693 €

* vzdálenost 15m **Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

BB36

ERP: 2401286 | EAN: 6952909096087

BB36 je bateriový zádový foukač pro profesionální použití, který se vyznačuje ergonomickým designem pohodlného zádového popruhu a praktičností při práci na větších plochách, jako jsou parkoviště, sportoviště a městské části. Výkon s rychlostí vzduchu až 360 km/h a silou 36 N je srovnatelný s benzínovým foukačem o výkonu 65 ccm.

- + Extrémně vysoké proudění objemu vzduchu 1 274 m³/h umožňuje rychle vyčistit velké plochy, jako jsou parkoviště, sportoviště a veřejné prostory
- + Vysoká rychlost vzduchu až 360 km/h a síla 36 N odklídí i těžké nebo mokré nečistoty

SPECIFIKACE

Max.objem vzduchu	1 274 m³/h		
Max. výkon	3 kW		
Tempomat	Ano		
LED světla	Přední, zadní výstražné světlo		
Hlučnost	65 dB(A)*		
Hmotnost (bez baterie)	6,75 kg		
100,6 m/s	36 N	2	IPX5
Max. rychlost vzduchu	Max. síla	Sloty	Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
14.690,-
Kč s DPH
617 €

- Ekvivalent výkonu 65 ccm
- Doba provozu až 62 minut**
- 93 950 Kč úspora všech nákladů



B26

ERP: B26A1 | EAN: 6936854146547

B26 je výkonný ruční bateriový foukač pro profesionální použití s přepracovaným úhlem rukojeti pro větší pohodlí a novým designem ventilátoru pro větší proudění vzduchu a pro menší hluk při práci na zahradách, parkovištích, sportovištích a v městských částech.

- + Extrémně vysoké proudění objemu vzduchu 1 300 m³/h umožňuje rychle vyčistit velké plochy, jako jsou parkoviště, sportoviště a veřejné prostory
- + Vysoká rychlost vzduchu až 160 km/h a síla 26 N odklídí i těžké nebo mokré nečistoty

SPECIFIKACE

Max.objem vzduchu	1 300m ³ /h		
Max. výkon	1,6 kW		
Tempomat	Ano		
LED světla	Ano		
Hlučnost	65 dB(A)*		
Hmotnost (bez baterie)	2,5 kg		
44.72 m/s	26 N	1	IPX5
Max. rychlost vzduchu	Max. síla	Sloty	Stupeň krytí



NEW!

DOPORUČENÁ CENA
7.290,-
Kč s DPH
306 €

- Ekvivalent výkonu 27 ccm
- Doba provozu až 35 minut**
- 21 100 Kč úspora všech nákladů

* vzdálenost 15m **Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

PC350

ERP: 2001586 | EAN: 6952909090115

PC350 je ultra výkonná bateriová rozbrušovací pila, která je srovnatelná s benzínovou rozbrušovací pilou o objemu 70 cm. Výjimečný bezkomutátorový motor o výkonu 4,3 kW s kroutícím momentem 12,8 Nm si snadno poradí i s těmi nejnáročnějšími řeznými pracemi. Odolný kotouč o průměru 350 mm, s hloubkou řezu 125 mm a vysokou rychlostí 93 m/s lze použít pro rychlé a čisté řezy u jednoduchých úprav až po náročné řezání desek nebo ocelových plátů v náročných stavebních podmínkách.

- + 4,3 kW vysoký výkon s kroutícím m. 12,8 Nm – stvořen pro těžkou práci
- + Vysoká rychlost kotouče 93 m/s pro rychlý a čistý řez
- + Odolná a robustní převodovka umožňuje velmi vysoké zatížení

SPECIFIKACE

Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Variabilní spoušť	Ano
Připojení vody	Ano
LED světla	Ano, 400 lumenů
Hmotnost (bez baterie)	7,35 kg

4,3 kw

Max. síla

12,8 Nm

Krouticí moment

93 m/s

Rychlost kotouče

IPX4

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH
882 €

- Ekvivalent výkonu 70 ccm
- Doba provozu až 134 řezů*
- 33 400 Kč úspora všech nákladů



PC300

ERP: 2000686 | EAN: 6952909061139

- + Výkon 2,5 kW s kroutícím momentem 4 Nm - ideální pro těžkou práci
- + Vysoká rychlost kotouče 82 m/s pro rychlý a čistý řez
- + Odolná a robustní převodovka umožňuje velmi vysoké zatížení

SPECIFIKACE

Průměr kotouče	300 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Variabilní spoušť	Ano
Připojení vody	Ano
LED světla	Ano, 400 lumenů
Hmotnost (bez baterie)	5,7 kg

2,5 kw

Max. síla

4 Nm

Krouticí moment

82 m/s

Rychlost kotouče

IPX4

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
672 €

- Ekvivalent výkonu 45 ccm
- Doba provozu až 140 řezů*
- 35 100 Kč úspora všech nákladů

*Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

Specifikace



Vyžínač/
Křovinořez
Vlastnosti

	TB13H	TB20H	TB20L	T13	T16	T20
ERP	TB13HA1	2103186	2103286	T13A1	2102986	T20A1
EAN	6936854145601	6936854102048	6936854102062	6936854144147	6936854102024	6936854146066
Max. výkon	1,45 kW	2,0 kW	2,0 kW	1,5 kW	1,6 kW	2 kW
Ekvivalent benz. motoru	30 ccm	45 ccm	45 ccm	30 ccm	36 ccm	45 ccm
Max. doba provozu	173 minut	137 minut	137 minut	173 minut	149 minut	151 minut
Šířka sečení*	43 cm	45 cm	45 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Motor	Horní umístění	Horní umístění	Horní umístění	Horní umístění	Horní umístění	Horní umístění
Rukojeť	Bike rukojeť, vysoký sloupek	Bike rukojeť, vysoký sloupek	Bike rukojeť, nízký sloupek	D-rukojeť	D-rukojeť	D-rukojeť
Žací nůž (součásti)	Struna, nůž	Struna, nůž, kotouč	Struna, nůž, kotouč	Struna, nůž	Struna, nůž	Struna, nůž
Max. rychlost struny	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min
Max. rychlost nože	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min	5 500 ot./min
Max. rychlost kotouče	–	8 000 ot./min	8 000 ot./min	–	–	–
Strunová hlava	QuikLoad 400	Rychlé navíjení	Rychlé navíjení	QuikLoad 400	Rychlé navíjení	QuikLoad 400
Rychlosti	3-rychlosti, zpětný chod	3-rychlosti, zpětný chod	3-rychlosti, zpětný chod	3-rychlosti, zpětný chod	3-rychlosti, zpětný chod	3-rychlosti, zpětný chod
Nosný systém	Dvojitý ramenní popruh	Postroj pro křovinořez	Postroj pro křovinořez	Základní ramenní popruh	Základní ramenní popruh	Základní ramenní popruh
Délka struny	7,3 m	10 m	10 m	7,3 m	10 m	7,3 m
Průměr hřídele	2,54 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
Stupeň krytí	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Hmotnost (bez baterie)	5,5 kg	6,7 kg	6,35 kg	4,4 kg	5,2 kg	5,5 kg

* se strunovou hlavou

Příslušenství

Vyžínač/Křovinořez
Příslušenství

	TB13H	TB20H	TB20L	T13	T16	T20
Struna 2,4 mm 50 m	2920486	2920486	2920486	2920486	2920486	2920486
Strunová hlava 2,4 mm (včetně 8 m struny)	2920586	2920586	2920586	2920586	2920586	2920586
Kryt strunové hlavy	2920686	2920686	2920686	2920686	2920686	2920686
Strunová hlava 2,4 mm (včetně hlavy, struny a krytu)	–	2913686	2913686	–	–	–
Strunová hlava 2,4 mm (včetně hlavy, struny a krytu)	2913786			2913786	2913786	2913786
Nůž	2920786	2920786	2920786	2920786	2920786	2920786
Pilový kotouč	–	2910186	2910186	–	–	–
Strunová hlava 2,7 mm 250 m	T27L250A1	–	–	T27L250A1	T27L250A1	T27L250A1
Strunová hlava QuikLoad 400 (včetně hlavy, struny 2,7 mm a krytu)	T27H400A1	–	–	T27H400A1	T27H400A1	T27H400A1
Strunová hlava QuikLoad 400 (Včetně struny 2,7 mm, 7,3 m)	T27S400A1	–	–	T27S400A1	T27S400A1	T27S400A1
Kryt strunové hlavy QuikLoad 400	TC400A1	–	–	TC400A1	TC400A1	TC400A1


**Plotostřih/
Telesk. plotostřih
Vlastnosti**

	HT61	HT71	PH22	PHT32
ERP	2200886	2200986	2301586	2301386
EAN	6952909090252	6936854137590	6936854137743	6936854102154
Ekvivalent benz. motoru	27 ccm	27 ccm	27 ccm	27 ccm
Max. doba provozu	563 minut	563 minut	493 minut	493 minut
Šířka sečení	61 cm	71 cm	51 cm	51 cm
Rozteč zubů	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Tloušťka řezu	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Max. rychlost	5 000 střihů/min	5 000 střihů/min	4 500 střihů/min	4 500 střihů/min
Rychlosti	2 rychlosti	2 rychlosti	2 rychlosti	2 rychlosti
Ochrana proti zaseknutí	Ano	Ano	Ano	Ano
Ochrana hrotu	Ano	Ano	Ano	Ano
Převodovka	Magnézium	Magnézium	Magnézium	Magnézium
Nastavitelná rukojeť (levá/pravá)	45°/90°	45°/90°	–	–
Typ tyče	–	–	Pevná, hliníková	Telesk., uhlíková vlákna
Teleskopický výsuv	–	–	2,2 m	2,5 - 3,2 m
Úhel řezu	–	–	135°, 7 pozic	135°, 7 pozic
Stupeň krytí	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Hmotnost (bez baterie)	3,5 kg	3,8 kg	4,2 kg	5,4 kg

**Plotostřih/
Telesk. plotostřih
Příslušenství**

	HT61	HT71	PH22	PHT32
Lišta 51 cm pro plotostřih/ telesk. plotostřih	2920986	2920986	2920986	2920986
Lišta 61 cm pro plotostřih/ telesk. plotostřih	2917386	2917386	2917386	2917386
Lišta 71 cm pro plotostřih/ telesk. plotostřih	2920186	2920186	2920186	2920186
Ochrana pro převoz plotostřihu/ telesk. plotostřihu 51 cm	–	–	2921086	2921086
Ochrana pro převoz plotostřihu/ telesk. plotostřihu 61 cm	2921186	–	–	–
Ochrana pro převoz plotostřihu/ telesk. plotostřihu 71 cm	–	2921286	–	–
Ochrana čepele plotostřihu/ telesk. plotostřihu	2921386	2921386	2921386	2921386

Specifikace



Pila/Telesk. pila vlastnosti	CS30	CS36	CS45	PST39
ERP	CS30A1	2001986	2001786	1401186
EAN	6936854146059	6936854102031	6952909094168	6936854102147
Max. výkon	3,0 kW	3,6 kW	4,5 kW	1,0 kW
Ekvivalent benz. motoru	50 ccm	60 ccm	70 ccm	36 ccm
Max. počet řezů	93 řezů	71 řezů	46 řezů	120 řezů
Max. krouticí moment	3,0 Nm	4,0 Nm	5,2 Nm	1,2 Nm
Max. rychlost řetězu	26 m/s	30 m/s	30 m/s	25 m/s
Délka lišty (volitelné)	41 cm (46 / 51 cm)	46 cm (51 cm)	51 cm (61 / 71 cm)	25,4 cm
Poměr výkonu a hmotnosti	0,78 kW/kg	0,43 kW/kg	0,43 kW/kg	0,215 kW/kg
Rozteč řetězu	0,325"	3/8"	3/8"	1/4"
Šířka vodící drážky	0,050"	0,050"	0,050"	0,05"
Olejová nádrž	250 ml	320 ml	380 ml	150 ml
Boční kryt	Magnézium	Magnézium	Magnézium	Vysoce kvalitní plast
Vzduchový filtr	Ano, vyměnitelný	Ano, vyměnitelný	Ano, vyměnitelný	Ne
Typ tyče	Ne	Ne	Ne	Telesk., uhlíková vlákna
Délka telesk. výsuvu	Ne	Ne	Ne	2,5 - 3,9 m
Stupeň krytí	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Hmotnost (bez/s lištou)	3.9 / 4.65 kg	4.3 / 5.24 kg	4.89 / 6.61 kg	4.19 / 4.64 kg

Příslušenství

Pila/Telesk. pila Příslušenství	CS30	CS36	CS45	PST39
Řetěz telesk. pily 25 cm	—	—	—	2906786
Řetěz pily 46 cm Oregon	—	2921486	—	—
Řetěz pily 51 cm Oregon	—	2921586	2921586	—
Řetěz pily 61 cm Oregon	—	—	2921686	—
Řetěz pily 71 cm Oregon	—	—	2921786	—
Lišta telesk. pily 25 cm	—	—	—	2919786
Lišta pily 46 cm Oregon	—	2921986	—	—
Lišta pily 51 cm Oregon	—	2922086	2922186	—
Lišta pily 61 cm Oregon	—	—	2922286	—
Lišta pily 71 cm Oregon	—	—	2922386	—
Řetěz pily 41 cm Oregon	C41CHNA1	—	—	—
Řetěz pily 46 cm Oregon	C46CHNA1	—	—	—
Řetěz pily 51 cm Oregon	C51CHNA1	—	—	—
Lišta pily 41 cm Oregon	C41BARA1	—	—	—
Lišta pily 46 cm Oregon	C46BARA1	—	—	—
Lišta pily 51 cm Oregon	C51BARA1	—	—	—
Pouzdro na pilu 41cm	C41SA1	—	—	—
Pouzdro na pilu 46 cm	C46SA1	—	—	—
Pouzdro na pilu 51 cm	—	C51SA1	C51SA1	—

**Rozbruš. pila
vlastnosti**

	PC300	PC350
ERP	2001586	2000686
EAN	6952909090115	6952909061139
Max. výkon	2,5 kW	4,3 kW
Ekvivalent benz. motoru	45 ccm	70 ccm
Krouticí moment	4 Nm	12,8 Nm
Průměr kotouče	300 mm	350 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	125 mm
Max.počet řezů	140 řezů	134 řezů
Rychlost kotouče	82 m/s	93 m/s
Kryt kotouče	Nastavitelný, 5 pozic	Nastavitelný, 5 pozic
Variabilní spoušť	Ano	Ano
Připojení vody	Ano	Ano
LED světla	Ano, 400 lumenů	Ano, 400 lumenů
Hmotnost (bez baterie)	5,7 kg	7,35 kg
Stupeň krytí	IPX4	IPX5

Foukač vlastnosti

	B26	BB36	BB42
ERP	B26A1	2401286	BB42A1
EAN	6936854146547	6952909096087	6936854146882
Ekvivalent benz. motoru	27 ccm	65 ccm	80 ccm
Max. výkon	1,6 kW	3 kW	3 kW
Max. objem vzduchu	1 300 m³/h	1 274 m³/h	1 630 m³/h
Max. rychlost vzduchu	44,72 m/s	100,6 m/s	78,4 m/s
Max. síla vzduchu	26 N	36 N	42 N
Max. doba provozu	35 minut	62 minut	58 minut
Sloty pro baterie	1	2	2
Ventilátor	Kov	Magnézium	Hliník
Funkce Boost	Ano	Ano	Ano
Tempomat	Ano	Ano	Ano
LED světla	Ano	Přední, zadní výstražné	Přední, zadní výstražné
Hlučnost	65 dB(A)*	65 dB(A)*	71,51 dB(A)*
Hmotnost (bez baterie)	2,5 kg	6,75 kg	7,3 kg
Stupeň krytí	IPX5	IPX5	IPX5

* vzdálenost 15m

**Rozbrušovací pila
Příslušenství**

	PC300	PC350
Kotouč na ocel	2910386	2917586
Kotouč pro mokrý řez	2910286	—
Kotouč pro suchý řez	2910486	2917686
Nádoba na vodu 12 L	2911386	2911386
Vozík pro rozbrušovací pilu	2915886	2915886

Náklady na provoz Zero Turn

Kromě výhod řady Optimus, jako jsou nulové emise, nižší vibrace a nižší hlučnost provozu, jsou přesvědčivé i finanční výhody baterií Cramer oproti provozu benzinových či naftových motorů. Po počáteční investici jsou úspory nákladů na provoz systému Optimus ve srovnání s tradičními benzinovými stroji značné, jak je uvedeno níže.

OPTIMUS[™]

ZERO TURN
MOWER 182 CM



VS

BENZÍN



SROVNATELNÝ ZERO TURN
MOWER 182 CM

999 975 Kč

109 625 Kč

pro 2 940 hodin provozu,
7,25 Kč/kWh elektřina průměr EU

15 000 Kč

Odhadem 5 000 Kč ročně
údržba stroje

Celkem: 1 124 600 Kč

Nákupní cena
(vč. baterie a nabíječky)

**3 roky náklady
na spotřebu elektřiny
a paliva**

3 000 hodin provozu

**3 roky odhad
údržby**

**Náklady za 3 roky
provozu**

749 975 Kč

710 000 Kč

pro 2 940 hodin provozu,
40,25 Kč/L benzín průměr EU

37 500 Kč

Odhadem 12 500 Kč ročně
údržba benzinového výrobku

Celkem: 1 497 475 Kč

**ÚSPORA BATERIE VS BENZÍN
PO 3 LETECH PROVOZU**

= 372 875 Kč

**Náklady na energii: Cena Wh (průměr EU 2025) 0,00725Kč | Cena alkylátového benzínu 1 litr 92,-Kč | Cena benzínu 1 litr 40,25 Kč (přepočteno kurzem 25,- Kč/ €) .

Náklady na provoz Zahradní techniky



FOUKAČ BATERIE VS BENZÍN*

BB42 vs 80ccm
4x CORE530 / Optimus Nabíječka CHD1300

B26 vs 27cc
2x CORE400 / Optimus Nabíječka CHD1300

OPTIMUS

BENZÍN

CELKOVÁ ÚSPORA ZA 3 ROKY

103 200 Kč

200 075 Kč

96 875 Kč

50 075 Kč

71 175 Kč

21 100 Kč

Předpoklad BB42 : 1 440 pracovních hodin celkem (4 hodiny/den, 20 dní/měsíc, 6 měsíců/rok)
Předpoklad B26: 1 080 pracovních hodin (3 hodiny/den 20 dní/měsíc, 6 měsíců/rok)



TRAVNÍ SEKAČKA BATERIE vs BENZÍN*

ATM76SC vs 220ccm
2x CORE530 / Optimus Nabíječka CHD1300

ATM53A vs 165cc
2x CORE530 / Optimus Nabíječka CHD1300

OPTIMUS

BENZÍN

CELKOVÁ ÚSPORA ZA 3 ROKY

110 500 Kč

163 375 Kč

52 875 Kč

94 925 Kč

167 875 Kč

72 950 Kč

Předpoklad: 2 160 pracovních hodin celkem (6 hodiny/den 20 dní/měsíc, 6 měsíců/rok)



VYŽÍNAČ A KŘOVINOŘEZ BATERIE vs BENZÍN*

T16 vs 38ccm
2x CORE300 / Optimus Nabíječka CHD1300

TB20H vs 45ccm 2x CORE400 / Optimus
Nabíječka CHD1300

OPTIMUS

BENZÍN

CELKOVÁ ÚSPORA ZA 3 ROKY

44 750 Kč

83 000 Kč

38 250 Kč

56 700 Kč

132 950 Kč

76 250 Kč

Předpoklad T16: 1 080 pracovních hodin celkem (3 hodiny/den 20 dní/měsíc, 6 měsíců/rok)
Předpoklad TB20H: 1 440 pracovních hodin celkem (4 hodiny/den, 20 dní/měsíc, 6 měsíců/rok)



PLOTOSTŘIH BATERIE vs BENZÍN*

HT61 vs 22ccm
1x CORE200 / Optimus Nabíječka CHD1300

PHT32 vs 24ccm
1x CORE200 / Optimus Nabíječka CHD1300

OPTIMUS

BENZÍN

CELKOVÁ ÚSPORA ZA 3 ROKY

24 600 Kč

62 350 Kč

37 750 Kč

30 550 Kč

56 825 Kč

26 275 Kč

Předpoklad HT61: 720 pracovních hodin celkem (3 hodiny/den 20 dní/měsíc, 6 měsíců/rok)
Předpoklad PHT32: 480 pracovních hodin celkem (2 hodiny/den 20 dní/měsíc, 4 měsíců/rok)

**CELKOVÁ ÚSPORA
PO 3 LETECH PROVOZU**

= 422 325 Kč

**Všechny výpočty vycházejí z evropského průměru, ceny jsou platné v době tisku.

Výpočty spotřeby benzínu pro foukače, vyžínače a plotostříhy vycházejí z produktů používajících alkylátové palivo.

CORE 82V batteries

Baterie CORE 82V představuje obrovský skok v technologii a inovacích v oblasti baterií a nabízí profesionální řešení, které nejenže konkuruje benzínu, ale ve všech ohledech ho dokonce překonává.

CORE je baterie nové generace, navržená pro profesionály, kteří vyžadují výkon, efektivitu a spolehlivost. Řada CORE, založená na pokročilé technologii pouzdrových článků, poskytuje nízké náklady a vysoký výkon pro všechny kompatibilní výrobky Cramer, čímž maximalizuje produktivitu a minimalizuje prostoje.

V kombinaci s nabíjecími řešeními Optimus lze baterie nabít za pouhých 14 minut, což profesionálům poskytuje celodenní výkon bez kompromisů.



Na baterie řady **CORE** lze použít nabíječky řady 82V: **82C1G, 82C2, 82CG**, nebo **OPTIMUS CHD 1300**.

CORE200

ERP: CORE200A1 | EAN: 6936854148305

Optimus CORE200 má kapacitu 210 Wh při hmotnosti pouhých 1,5 kg.

Jedná se o baterii s kapacitou 2,8 Ah, která je nejvhodnější pro ruční zahradní techniku, jako je plotostřih a telesk.pily, kde je minimální hmotnost rozhodující.

DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
294 €

NEW!



SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 2,5 kW, Max 3,7 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	12 min do 80%, 24 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	137 Wh/kg
Hmotnost	1,5 kg
210 Wh / 2,85 Ah Kapacita	3,7 kW Max. výkon

CORE300

ERP: 2917886 | EAN: 6936854102499

Optimus CORE300 má kapacitu 295 Wh a hmotnost 1,75 kg.

Jedná se o baterii s kapacitou 4 Ah, která je nejvhodnější k plotostřihům a dalším teleskopickým výrobkům.

DOPORUČENÁ CENA
9.190,-
Kč s DPH
386 €



SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 3,5 kW, Max 5,0 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	14 min do 80%, 27 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	169 Wh/kg
Hmotnost	1,75 kg
295 Wh / 4 Ah Kapacita	5,0 kW Max. výkon

Nejvýkonnější baterie pro zahradníky na světě



NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKONU K HMOTNOSTI

Baterie CORE nabízejí nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě, poskytují větší výkon a delší dobu provozu v menší velikosti a umožňují profesionálům pracovat déle.



DOSUD NEJVÝKONNĚJŠÍ BATERIE

Výkon odpovídá 9,6 HP motoru, což výrazně překračuje výkon benzínových travních sekaček a ruční zahradní techniky.



RYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ O 50%

Technologie pouzdrových článků nabízí o 50 % rychlejší nabíjení za pouhých 14 minut (nabití na 80 %), což znamená, že profesionálové mají veškerou potřebnou energii pro celý den.



2X DELŠÍ ŽIVOTNOST

Baterie CORE mají dvojnásobnou životnost oproti tradičním bateriím s až 2 000 cykly, což znamená mnoho dalších let používání a výrazně lepší návratnost investice.



NEPŘEHŘÍVÁ SE ANI PŘI ZÁTĚŽI

Ve srovnání s bateriemi s nižším napětím poskytuje CORE 82V maximální výkon při nižší provozní teplotě. To umožňuje okamžité nabíjení, delší dobu provozu a delší životnost.



CELOSEZÓNÍ POUŽITÍ

Profesionálové potřebují pracovat ve všech ročních obdobích, baterie CORE fungují při teplotách od -20 °C do 50 °C pro celoroční použití.



STUPEŇ KRYTÍ

Všechny baterie CORE mají stupeň krytí IPX4, což zaručuje jejich výkon za každého počasí.

CORE400

ERP: 2919286 | EAN: 6936854136319

Baterie CORE400 má kapacitu 405 Wh a hmotnost 2,2 kg, takže je ideální pro časově náročné práce vyžadující delší dobu provozu.

DOPORUČENÁ CENA
11.490,-
Kč s DPH
483 €



SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 3,5 kW, Max 5,0 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	14 min do 80%, 27 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	184 Wh/kg
Hmotnost	2,2 kg
405 Wh / 5,5 Ah Kapacita	6,0 kW Max. výkon

CORE530

ERP: 2919386 | EAN: 6936854136326

Cramer CORE530 je naše nejvýkonnější baterie, která poskytuje energii 531 Wh při plném nabití.

Nabízí nejvíce energie na hmotnost ze všech značek, váží pouze 2,7 kg.

Tato lehká baterie zvýší produktivitu řetězových pil a rozbrušovacích pil Optimus.

DOPORUČENÁ CENA
13.790,-
Kč s DPH
579 €



SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 6,0 kW, Max 7,5 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	16 min do 80%, 32 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	198 Wh/kg
Hmotnost	2,68 kg
531 Wh / 7,2 Ah Kapacita	7,5 kW Max. výkon

Nabíjení během noci... ...využití energie během dne

Řešení nabíjení Optimus byla navržena bez omezení, což umožňuje profesionálům nabíjet svá zařízení přes noc, nejrychlejším a nejpohodlnějším možným způsobem.

Ať už je zahradní technika uložena v dílně, vozidle nebo přívěsu, existuje řešení pro její nabíjení.

Díky přenosné stanici Chargelink™ Caddy mohou operátoři bezpečně používat baterie na pracovišti po celý den.

Pokud je vyžadováno dobíjení během dne, mohou provozovatelé využít mobilní nabíjecí řešení EnergyCube™.



Optimus Cube řešení



EnergyCube™ nabízí veškerý výkon potřebný k nabití produktů po celý den, vhodný např. do vozidla nebo přívěsu. Příkladem může být přívěs vybavený EnergyCube™, který dokáže nabíjet Zero Turns traktůrky a baterie po celý den nebo i během jízdy. Na konci dne stačí k nabití jednoduše zapojit nabíjecí kabel do přívěsu a veškeré stroje a EnergyCube™ jsou připraveny na další den.



Trailer
Solution



Active
Cooling



x4 Output
Ports

ChargeLink™ řešení

Inovativní nástěnná nabíječka ChargeLink™ umožňuje neomezené možnosti nabíjení a je plně škálovatelná pro provoz jakékoli velikosti. Inteligentní systém využívá jednu zásuvku 230 V a odebírá pouze energii potřebnou k postupnému nabíjení baterií uložených v Caddys po celou noc. Příkladem škálovatelnosti je systém ChargeLink™, který dokáže plně nabít 72 4Ah baterií během 12 hodin, což týmům zajistí veškerou energii, kterou potřebují na nadcházející den.



Workshop
Solution



Charge
Capacity



Scaleable
Solution



Modul rozvodu energie PDM řešení



PDM port se jednoduše zapojí do standardní 240V zásuvky a umožní připojení až 4 nabíječek. Automaticky reguluje energii, aby nedošlo k přetížení systému. Pro větší všestrannost může modul rozvodu energie nabíjet jakoukoli značku a jakékoli napětí.



Workshop
Solution



Stackable



x4 Output
Ports

ChargeLink™ Caddy

Snadné nabíjení a přeprava baterií

Pracovní týmy potřebují způsob, jak bezpečně přepravovat baterie a zároveň je rychle a efektivně nabíjet. ChargeLink Caddy řeší oba tyto požadavky tím, že umožňuje skladovat a nabíjet až 6 baterií CORE a zajišťuje jejich bezpečnou přepravu z dílny na pracoviště.



Outdoor
Solution



Battery
Capacity



Stackable



6 slotů pro přenos a nabíjení 6 baterií



Výsuvná hliníková rukojeť pro snadnou přepravu



Uzavíratelné víko

Snadno čitelný LED
indikátor nabití



Místa pro upevnění těžkých věcí

Odolný vodotěsný
napájecí konektor

Stohovatelný design

ChargeLink™


Speciální nabíjecí řešení pro stanice Optimus Caddy

**+ Už žádné
přepálené obvody
ani nákladné
investice**

**+ Nabíjení až 72
baterií přes noc
z jedné zásuvky**

**+ Snadné přidávání
nebo odebrání
caddy bez přerušení
nabíjení**

**+ Přidejte další
switch a caddy
a upravte si nabíjení
dle potřeby**

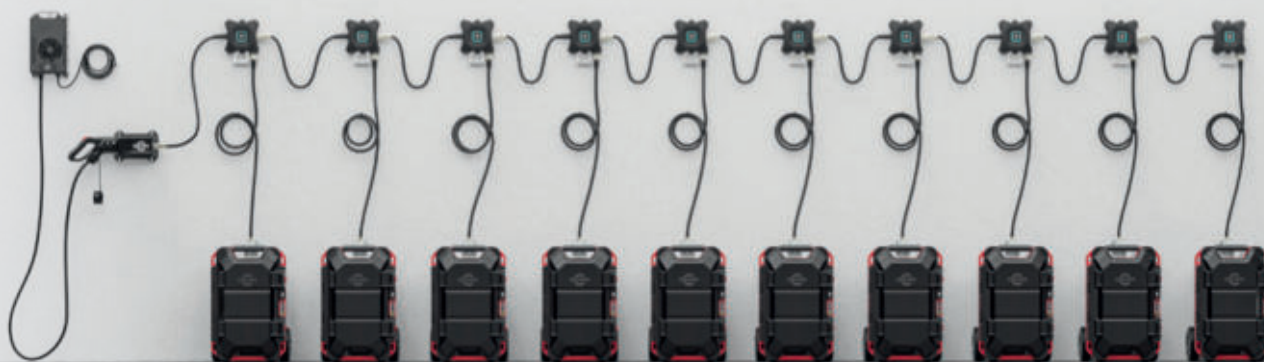

Běžný den:

ChargeLink™ v akci



6:00 Nabito a připraveno

Vaši zaměstnanci dorazí do dílny a zjistí, že systém ChargeLink přes noc efektivně nabíjel 72 ručních baterií z jediného okruhu. Vaši zaměstnanci jednoduše odpojí určené vozíky a naloží je do svých vozidel..



6:00 Zpět na základně

Na konci dne se zaměstnanci vrací do dílny a připojují bateriové Caddy zpět k systému ChargeLink, aby se vybité baterie přes noc dobily.

Nástěnná nabíječka ChargeLink™

Nástěnná nabíječka Cramer ChargeLink™ nabízí jedinečný způsob nabíjení všech ručních baterií přes noc pomocí jediné 240V zásuvky. Systém nabíjí baterie postupně, nespotřebovává více energie, než je potřeba, a proto nehrozí riziko spálení pojistky nebo vyhození jističe.

ChargeLink™ Caddy, ve kterém jsou uloženy baterie, lze buď skládat jeden na druhý nebo je postavit do řady ke stěně, což umožňuje přizpůsobit nastavení nabíjení na základě požadavků obsluhy. Po zapojení do běžné zásuvky dokáže systém, který je napájen nabíječkou OptimusZ o výkonu 3,3 kW, plně nabít až 72 x 4 Ah baterií za 12 hodin. Pokud je k dispozici více času, lze nabít ještě více baterií.

Každý komponent systému ChargeLink™ byl jedinečně navržen tak, aby optimalizoval proces nabíjení co nejefektivněji.

Mezi komponenty ChargeLink™ patří:

Nabíječka 3,3 kW

CV30 | ERP:7500086 | EAN: 6952909098418

Stejnou nabíječku, která se používá k nabíjení OptimusZ, lze použít i pro nástěnnou nabíječku ChargeLink™.

Je součástí každého OptimusZ nebo ji lze zakoupit samostatně jako součást systému ChargeLink™ Combo.



DOPORUČENÁ CENA
34.990,-
Kč s DPH
1.470 €

CV30 (3 kW)	
Vestavěná baterie	Doba nabíjení
ZTCS92 - 8 kWh	3 hodiny
ZTC122 - 24 kWh	8 hodin
ZTC132 - 24 kWh	8 hodin
ZTC152 - 24 kWh	8 hodin
ZTC182 - 36 kWh	12 hodin

ChargeLink™ Caddy

CLCADDY | ERP: 2918786 | EAN: 6936854135763

Všestranná mobilní stanice Caddy s velkými koly a výsuvnou rukojetí nabízí snadné řešení pro přepravu i správu vašich baterií.

Každá Caddy pojme 6 baterií libovolného druhu z portfolia Cramer 82V včetně nové řady CORE a byla navržena pro kompatibilitu s EnergyCube™ 16,2 kWh a nabíječkou ChargeLink™ ETO.

Po připojení k nástěnné nabíječce ChargeLink™ dokáže stanice Caddy nabít 6 baterií CORE 200 na 80 % za pouhých 30 minut.



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
504 €

CLCADDY DOBA NABÍJENÍ (MINUTY)



	CLCADDY při použití s ChargeLink™ (3 kW)							
	CORE200 2.8Ah		CORE300 4Ah		CORE400 5.5Ah		CORE530 7.2Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Baterie	14	26	14	27	14	28	16	32
x2 Baterie	14	31	14	33	16	36	20	40
x3 Baterie	18	37	19	40	25	45	31	57
x4 Baterie	22	42	24	46	32	55	40	66
x5 Baterií	26	47	29	51	38	61	51	79
x6 Baterií	30	52	34	57	47	71	60	90

	CLCADDY při použití s ChargeLink™			
	CORE200 2.8Ah	CORE300 4Ah	CORE400 5.5Ah	CORE530 7.2Ah
Počet baterií, které lze nabít do 12 hodin (nezávisle na počtu stanic caddy)	78 baterií	72 batteries	60 baterií	48 baterií

ChargeLink™ Switch

CLSWITCH | ERP: 2918886 | EAN: 6936854135770

Spínač připojuje stanici Caddy k nabíjecímu systému. Když je připojeno více stanic Caddy, spínač detekuje, kdy je Caddy plně nabitá a předá proud dalšímu spínači.

LED kontrolky na spínači vás informují o stavu nabití připojené stanice Caddy.

DOPORUČENÁ CENA
9.490,-
Kč s DPH
399 €



ChargeLink™ Komunikátor

CLCOM | ERP: 2918986 | EAN: 6936854135787

Komunikátor představuje "mozek" systému a řídí výstupní výkon na správnou úroveň. Proud proudí z nabíječky do komunikátoru a dále do spínače.

Na každý systém ChargeLink™ budete potřebovat pouze jeden komunikátor.

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €



ChargeLink™ Combo M

CLCOMB2 | ERP: 2918686 | EAN: 6936854135756

Tento balíček produktů obsahuje následující systémové komponenty:

- + 1 x 3,3 kW Nabíječka
- + 1 x ChargeLink™ Komunikátor
- + 2 x ChargeLink™ Switches
- + 2 x ChargeLink™ Caddies

Tento Combo systém lze objednat i bez nabíječky:

Model CLCOMB2WC, položka 2919086

DOPORUČENÁ CENA
69.990,-
Kč s DPH
2.941 €



ChargeLink™ Combo L

CLCOMB3 | ERP: 2918586 | EAN: 6936854135749

Tento balíček produktů obsahuje následující systémové komponenty:

- + 1 x 3,3 kW Nabíječka
- + 1 x ChargeLink™ Komunikátor
- + 3 x ChargeLink™ Switches
- + 3 x ChargeLink™ Caddies

DOPORUČENÁ CENA
89.990,-
Kč s DPH
3.781 €



CHD1300 Rychlonabíječka s dvěma sloty

ERP: 2923686 | EAN: 6936854141764

Nová dvouslotová nabíječka Optimus CHD1300 je naší nejvýkonnější nabíječkou pro profesionální použití s proudem 16 A a maximálním výkonem 1280 W. Tato technologie umožňuje nabít baterie CORE až na 80 % za pouhých 18 minut, aby byla zajištěna neomezená energie po celý den.

- + Vysoký výstupní výkon pro rychlé nabíjení za pouhých 18 min.
- + Dvouslotové nabíjení pro maximální produktivitu
- + LED indikátor pro snadnou kontrolu stavu nabití
- + Vyměnitelný vzduchový filtr pro optimalizovanou údržbu
- + Optimalizovaný chladičový systém pro rychlé a efektivní nabíjení
- + Držáky pro montáž na zeď

NEW!

DOPORUČENÁ CENA
7.990,-
Kč s DPH
336 €



Optimus Cube 10,4 kWh

CUBE10H | ERP: CUBE10HA1 | EAN: 6936854146530



Trailer
Solution



Active
Cooling



x2 Output
Ports

NEW!



DOPORUČENÁ CENA
349.990,-
Kč s DPH
14.705 €

Optimus Cube 10,4 kWh je kompaktní mobilní elektrárna pro profesionály. Díky velké kapacitě dokáže udržovat baterie CORE nabité po celý den kdekoliv. Energy Cube lze zapojit do sítě pro nabíjení přes noc nebo připojit k střešním solárním panelům pro nabíjení po celý den.

- + Baterie o kapacitě 10,4 kWh pro nepřetržitou energii po celý den
- + Připojení k ChargeLink™ Caddy's
- + Určeno pro montáž do vozidla / přívěsu – nabíjení strojů

SPECIFIKACE

Napětí	230V
Doba nabíjení ruční baterie (1x až 80 %)	Od 14 minut
Solární připojení	Ano
Stupeň krytí	IPX44, Ochranný box brzy k dispozici
Hmotnost	230 kg

10,4 kWh

Kapacita



Připojení k ChargeLink™ Caddy's

Modul rozvodu energie

PDM4 | ERP: 2919486 | EAN: 6936854137422

Se 4-portovým modulem rozvodu napájení (PDM) můžete plně využít výkon 240V zásuvky k nabíjení více zařízení.

Připojte až 4 nabíječky najednou a PDM bude distribuovat energii kam je třeba a kontrolovat, aby nedošlo k přetížení systému.

Pro větší univerzálnost může distribuční modul nabíjet jakoukoli značku a jakékoli napětí.

Je také plně kompatibilní se zařízením EnergyCube™, což umožňuje nabíjet přes noc ještě více baterií.



Workshop
Solution



Stackable



x4 Output
Ports

DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH
882 €

SPECIFIKACE

Napětí	240V
Rozměry	šířka 38 cm, hloubka 18 cm, výška 6,5 cm
Výstup	(4) NEMA 5-20R zásuvky
Vstup	240V 50/60Hz 16A
Hmotnost	1,13 kg



Stohovatelné moduly

- + Rozšiřitelný systém pro přidání dalších zásuvek k jednomu modulu
- + Paměť zásuvek obnoví stav zásuvek v případě výpadku proudu
- + Zobrazuje celkový odběr proudu

Příslušenství

Modul rozvodu energie (PDM) příslušenství

Sada základní konzole pro montáž PDM na stěnu

Sada rozšíření konzole pro stohování dvou PDM

PDM4

PDBASEA1

PDSTACKA1



Propojte až 4 moduly pro efektivní napájení až 16 nabíječek CORE.

Technologie Optimus PDM optimalizuje stávající elektrickou infrastrukturu tím, že distribuuje energii tam, kde je potřeba a kdy je potřeba. Díky stohovatelnému designu modulů lze připojit až 4 PDM, což umožňuje nabíjet až 16 nabíječek s 32 bateriemi CORE z jedné elektrické zásuvky.

Už žádné přepálené obvody ani nákladné aktualizace infrastruktury.



Doba provozu a nabíjení

DOBA PROVOZU

Doporučená baterie

Baterie **CORE200**

CORE300

CORE400

CORE530

Vyžínač & Křovinořez (minuty)

	Struna		Nůž		Pilový kotouč		Struna		Nůž		Pilový kotouč		Struna		Nůž		Pilový kotouč		Struna		Nůž		Pilový kotouč	
	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání	Lehké vyžínání	Náročné vyžínání
T13	29	16	68	32	–	–	40	22	96	45	–	–	55	30	132	62	–	–	72	39	173	82	–	–
T16	27	17	59	30	–	–	37	24	81	42	–	–	53	34	116	58	–	–	68	43	149	76	–	–
T20	27	17	59	30	–	–	37	24	81	42	–	–	53	34	116	58	–	–	70	49	151	68	–	–
TB13H	29	16	68	32	–	–	40	22	96	45	–	–	55	30	132	62	–	–	72	39	173	82	–	–
TB20H	23	14	57	29	36	30	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	72	92	74
TB20L	23	14	57	29	36	30	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	72	92	74

Travní sekačky (Plocha v m²)


	Lehké sečení	Náročné sečení	Lehké sečení	Náročné sečení	Lehké sečení	Náročné sečení	Lehké sečení	Náročné sečení
ATM76SC (3 baterie)	1400	850	2 000	1200	2 700	1500	3 600	2 000
ATM76S (3 baterie)	1400	850	2 000	1200	2 700	1500	3 600	2 000
ATM53A (2 baterie)	1000	550	1400	800	1900	1000	2 500	1400
LM530CS (2 baterie)	750	450	1100	650	1300	800	2 000	1300

Plotostřih, teleskopický plotostřih, (minuty)


	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih
HT61	304	150	304	150	286	143	563	268
HT71	304	150	304	150	286	143	563	268
PH22	234	116	234	116	493	251	302	151
PHT32	234	116	234	116	493	251	302	151

Foukač (minuty)


	Lehké foukání	Náročné foukání	Lehké foukání	Náročné foukání	Lehké foukání	Náročné foukání	Lehké foukání	Náročné foukání
BB36 (2 baterie)	25	11	35	15	45	19	62	29
BB42 (2 baterie)	21	9	31	13	41	16	58	25
B26	18	9	21	12	27	18	35	25

Pila, teleskopická pila, rozbrušovací pila (počet řezů na jedno nabití)


	Lehké řezání	Náročné řezání	Lehké řezání	Náročné řezání	Lehké řezání	Náročné řezání	Lehké řezání	Náročné řezání
CS30	36	30	52	47	71	59	93	77
CS36	28	20	39	28	52	41	71	58
CS45	26	14	26	19	37	28	46	37
PST39	50	30	68	39	88	51	120	65
PC300	55	21	80	30	110	40	140	50
PC350	53	20	74	28	102	39	134	52

ČAS NABÍJENÍ (MINUTY)



	CHD1300 (16A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Baterie	16	31	18	34	22	42	25	48
x2 Baterie	23	38	25	42	40.5	59	45.5	69

Součástí řady 82V, ale lze také použít :



	82C1G (4A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Baterie	35	55	48	75	66	97	86	123



	82C2 (4A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Baterie	23	38	24	50	33	61	43	74
x2 Baterie	35	55	48	80	66	102	86	128



	82C6 (6x 4A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Baterie	23	38	24	50	33	61	43	74
x2 Baterie	23	38	24	50	33	61	43	74
x3 Baterie	23	38	24	50	33	61	43	74
x4 Baterie	2x 23	2x 38	2x 24	2x 50	2x 33	2x 61	2x 43	2x 74
	2x 35	2x 55	2x 48	2x 80	2x 66	2x 102	2x 86	2x 128
x5 Baterií	2x 23	2x 38	2x 24	2x 50	2x 33	2x 61	2x 43	2x 74
	2x 35	2x 55	2x 48	2x 80	2x 66	2x 102	2x 86	2x 128
x6 Baterií	35	55	44	75	66	95	84	125

Na rozdíl od konkurence jsme u našich produktů měřili celou dobu provozu, což znamená, že produkty běží nepřetržitě na plný výkon bez jakýchkoli zastávek nebo přestávek. Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži při bezpečně kontrolované práci.

To znamená, že nedochází k extrémnímu namáhání výrobků. "Lehké podmínky" znamenají, že produkt je zatěžován výkonem 60-80% kapacity výrobku. "Těžké pracovní podmínky" znamenají, že produkt je zatěžován výkonem 80-100% kapacity výrobku.

Délka provozu stroje může být ovlivněna i ostrostí nože nebo řetězu. Proto je důležité udržovat řezací nástroje vždy ostré.



Zero turn mowers

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
ZTR nůž 92 cm pro boční výhoz 2 ks	7501086	6936854137989	ZTC92
ZTR nůž 92 cm pro mulčování 2 ks	7500486	6936854102109	ZTC92
ZTR nůž 122 cm pro zadní výhoz (2ks mulčování +1ks výhoz)	7501186	6936854138344	ZTC122R
ZTR nůž 132 cm pro zadní výhoz (2ks mulčování +1ks výhoz)	7501286	6936854138337	ZTC132R
ZTR nůž 152 cm pro zadní výhoz (2ks mulčování +1ks výhoz)	7501386	6936854137996	ZTC152R
ZTR nůž 152 cm pro mulčování boční výhoz 3 ks	7500686	6936854102123	ZTC152
ZTR nůž 182 cm pro zadní výhoz (2ks mulčování +1ks výhoz)	7501586	6936854139204	ZTC182R
ZTR mulč. kit 92 cm (1x boční deflektor, 2x mulč. nůž,, boční záslepka)	7501686	6936854138009	ZTC92
ZTR mulč. kit 122 cm (2x boční deflektor, 3x mulč. nůž, zadní záslepka)	7501786	6936854138016	ZTC122R
ZTR mulč. kit 132 cm (2x boční deflektor, 3x mulč. nůž,, zadní záslepka)	7501886	6936854138023	ZTC132R
ZTR mulč. kit 152cm ZV (2x boční deflektor, 3x mulč. nůž,, zadní záslepka)	7501986	6936854138030	ZTC152R
ZTR mulč. kit 152cm BV (2x boční deflektor, 3x mulč. nůž,, boční záslepka)	7503286	6936854138627	ZTC152
ZTR mulč. kit 182 cm (2x boční deflektor, 3x mulč. nůž,, boční záslepka)	7502086	6936854138634	ZTC182R
ZTR Tweels (bezdušová pneumatika) 152 cm 1 kus	7502186	6936854139211	ZTC152 / ZTC152R
Příslušenství zvedák Jack	7502386	6936854138641	Vhodný pro všechny zahradní traktory



Pily / telesk. pily

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Řetěz pro telesk. pilu 25 cm	2906786	6952909031606	PST39
Řetěz pily 46 cm Oregon	2921486	6936854138184	CS36
Řetěz pily 51 cm Oregon	2921586	6936854138191	CS36, CS45
Řetěz pily 61 cm Oregon	2921686	6936854138207	CS45
Řetěz pily 71 cm Oregon	2921786	6936854138214	CS45
Lišta pro telesk. pilu 25 cm	2919786	6936854137514	PST39
Lišta pily 46 cm Oregon	2921986	6936854138283	CS36
Lišta pily 51 cm Oregon	2922086	6936854138290	CS36
Lišta pily 51 cm Oregon	2922186	6936854138306	CS45
Lišta pily 61 cm Oregon	2922286	6936854138702	CS45
Lišta pily 71 cm Oregon	2922386	6936854138696	CS45
Řetěz pily 41 cm Oregon	C41CHNA1	6936854148244	CS30
Řetěz pily 46 cm Oregon	C46CHNA1	6936854148329	CS30
Řetěz pily 51 cm Oregon	C51CHNA1	6936854148350	CS30
Lišta pily 41 cm Oregon	C41BARA1	6936854148251	CS30
Lišta pily 46 cm Oregon	C46BARA1	6936854148336	CS30
Lišta pily 51 cm Oregon	C51BARA1	6936854148367	CS30
Pouzdro na pilu 41 cm	C41SA1	6936854148312	CS30
Pouzdro na pilu 46 cm	C46SA1	6936854148343	CS30
Pouzdro na pilu 51 cm	C51SA1	6936854148374	CS36, CS45



Plotostřih / telesk. plotostřih

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Lišta 51 cm	2920986	6936854138139	HT61, HT71, PHT32, PH22
Lišta 61 cm	2917386	6952909099248	HT61, HT71, PHT32, PH22
Lišta 71 cm	2920186	6936854137606	HT61, HT71, PHT32, PH22
Pouzdro lišty pro převoz 51 cm	2921086	6936854138146	V závislosti na délce lišty, HT61, HT71, PHT32, PH22
Pouzdro lišty pro převoz 61 cm	2921186	6936854138153	V závislosti na délce lišty, HT61, HT71, PHT32, PH22
Pouzdro lišty pro převoz 71 cm	2921286	6936854138160	V závislosti na délce lišty, HT61, HT71, PHT32, PH22
Ochranný kryt lišty	2921386	6936854138177	HT61, HT71, PHT32, PH22

Zahradní sekačky

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Nůž 53 cm pro sběr/výhoz	2919986	6936854137569	ATM53A
Nůž 53 cm pro sběr/výhoz	LM53BLA1	6936854148381	LM530CS
Nůž 53 cm pro mulčování	LM53MBLA1	6936854148398	LM530CS
Nůž 76 cm pro sběr/výhoz 2 ks	2916786	6952909099163	ATM76S/ATM76SC
Nůž 53 cm pro mulčování	2920086	6936854137576	ATM53A
Nůž 76 cm pro mulčování 2 ks	2919886	6936854137545	ATM76S/ATM76SC
Boční výhoz pro sekačku 53 cm (levý)	2918186	6936854135497	ATM53A
Boční výhoz pro sekačku 76 cm (pravý)	2919186	6936854136210	ATM76S/ATM76SC

Rozbrušovací pila

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Kotouč na ocel 300 mm	2910386	6952909066752	PC300
Kotouč na ocel 350 mm	2917586	6952909099279	PC350
Kotouč pro mokrý řez 300 mm	2910286	6952909066745	PC300
Kotouč pro suchý řez 300 mm	2910486	6952909066769	PC300
Kotouč pro suchý řez 350 mm	2917686	6952909099286	PC350
Nádoba na vodu 12L	2911386	6952909075723	PC300, PC350
Vozík pro rozbrušovací pilu	2915886	6952909091990	PC300, PC350

Vyžínač / křovinořez

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Struna 2,4 mm 50 m	2920486	6936854138085	T13, T16, T20, TB13H, TB20H, TB20L
Strunová hlava 2,4 mm (včetně 8 m struny)	2920586	6936854138092	T13, T16, T20, TB13H, TB20H, TB20L
Kryt strunové hlavy	2920686	6936854138108	T13, T16, T20, TB13H, TB20H, TB20L
Strunová hlava 2,4 mm (včetně hlava, struna a kryt)	2913686	6952909084039	TB20H, TB20L
Strunová hlava 2,4 mm (včetně hlava, struna a kryt)	2913786	6952909084046	T13, T16, T20, TB13H
Nůž	2920786	6936854138115	T13, T16, T20, TB13H, TB20H, TB20L
Pilový kotouč	2910186	6952909066738	TB20H, TB20L
Struna 2,7 mm 250 m	T27L250A1	6936854148435	Vhodný pro strunovou hlavu QuikLoad, T13, T16, T20, TB13H
Strunová hlava QuikLoad 400 (včetně hlava, struna 2,7mm a kryt)	T27H400A1	6936854148442	Vhodný pro strunovou hlavu QuikLoad, T13, T16, T20, TB13H
Strunová hlava QuikLoad 400 (včetně struna 2,7 mm, 7,3 m)	T27S400A1	6936854148459	Vhodný pro strunovou hlavu QuikLoad, T13, T16, T20, TB13H
Kryt strunové hlavy QuikLoad 400	TC400A1	6936854148466	Vhodný pro strunovou hlavu QuikLoad, T13, T16, T20, TB13H

Doplňkové produkty


Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Ergonomický postroj	2900886	6952909025322	Variabilní použití, doporučeno pro: TB13H, TB20H, TB20L (součástí křovinořezů)
Nosná deska pro ergonomický postroj	2901286	6952909025360	Vhodná pro ergonomický postroj
Batoh pro ergonomický postroj, pouze pro baterie	2900986	6952909025339	Vhodná pro ergonomický postroj
Bederní pás (vč. kapsa na baterii plast/ látka, adaptér baterie, kabel)	2911086	6952909071244	Variabilní použití, doporučeno pro: HT61, HT71



100%
BATTERY



cramertools.com



V-GARDEN s.r.o, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

www.v-garden.cz, v-garden@v-garden.cz

Neneseme odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v informacích o produktu a vyhraujeme si právo provádět změny v obsahu. Copyright © 2025 GLOBGRO AB. Copyright © 2025 GLOBGRO AB. Všechna práva vyhrazena. CRAMER a další ochranné známky produktů a služeb jsou ochrannými známkami společnosti Hongkong Sun Rise Trading Limited.